

macOSでRits-1Xauthに接続する

2022/02/14

設定後は、設定したユーザーIDを機器に記憶し、そのユーザーIDで接続します。
複数人で共用する機器の場合は[Rits-Webauth](#) > を利用してください。


- ❗ このマニュアルは2021年3月4日に更新されました。
記載されている内容や手順はシステム変更により変わることがあります。
- ❗ このマニュアルでは、例としてmacOS Montereyの操作画面を記載しています。

目次

- [STEP.1 Rits-1Xauthに接続する](#) ▾

STEP.1 Rits-1Xauthに接続する

1. 無線LANのネットワーク一覧からSSID（ネットワーク名） **「Rits-1Xauth」** をクリックしてください。

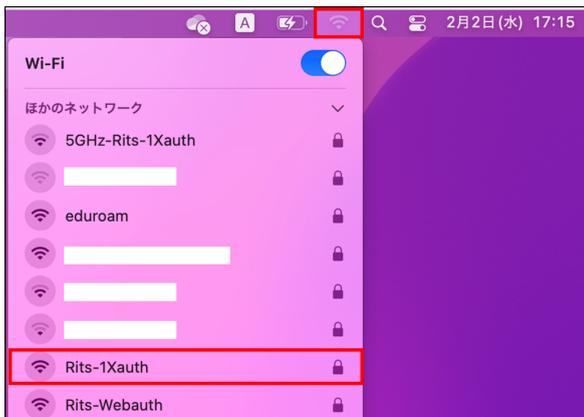

手順2～5は機器が記憶するため、2回目以降は不要です。
RAINBOWユーザーIDのパスワードを変更した場合は、設定を削除し、最初から設定してください。
[パスワード変更後「Rits-1Xauth」に接続できない](#) >

2. ユーザー名とパスワードを以下のように入力し、[接続] をクリックしてください。
ユーザー名：RAINBOWユーザーID
パスワード：RAINBOWユーザーIDのパスワード

3. 「証明書を検証」画面で「証明書を表示」をクリックし、「詳細な情報」の左の三角のマークをクリックし展開してください。



4. 「サブジェクト名」の「通称」と「発行者名」の「通称」が以下と一致することを確認したうえで、「続ける」をクリックしてください。

サブジェクト名 通称: **wireless.ritsumei.ac.jp**

発行者名 通称: **NII Open Domain CA - G7 RSA**



5. macOSのユーザー名／パスワードの入力を求められたらそれぞれ入力し、「設定をアップデート」をクリックしてください。

